


ASM-2H

Coffee Blowing Windrower *Hilerador Soplador de Café*

- Windrower working width is adjusted via hydraulic pistons
- *Ancho de trabajo de los barredores es ajustado por cilindros hidráulicos*

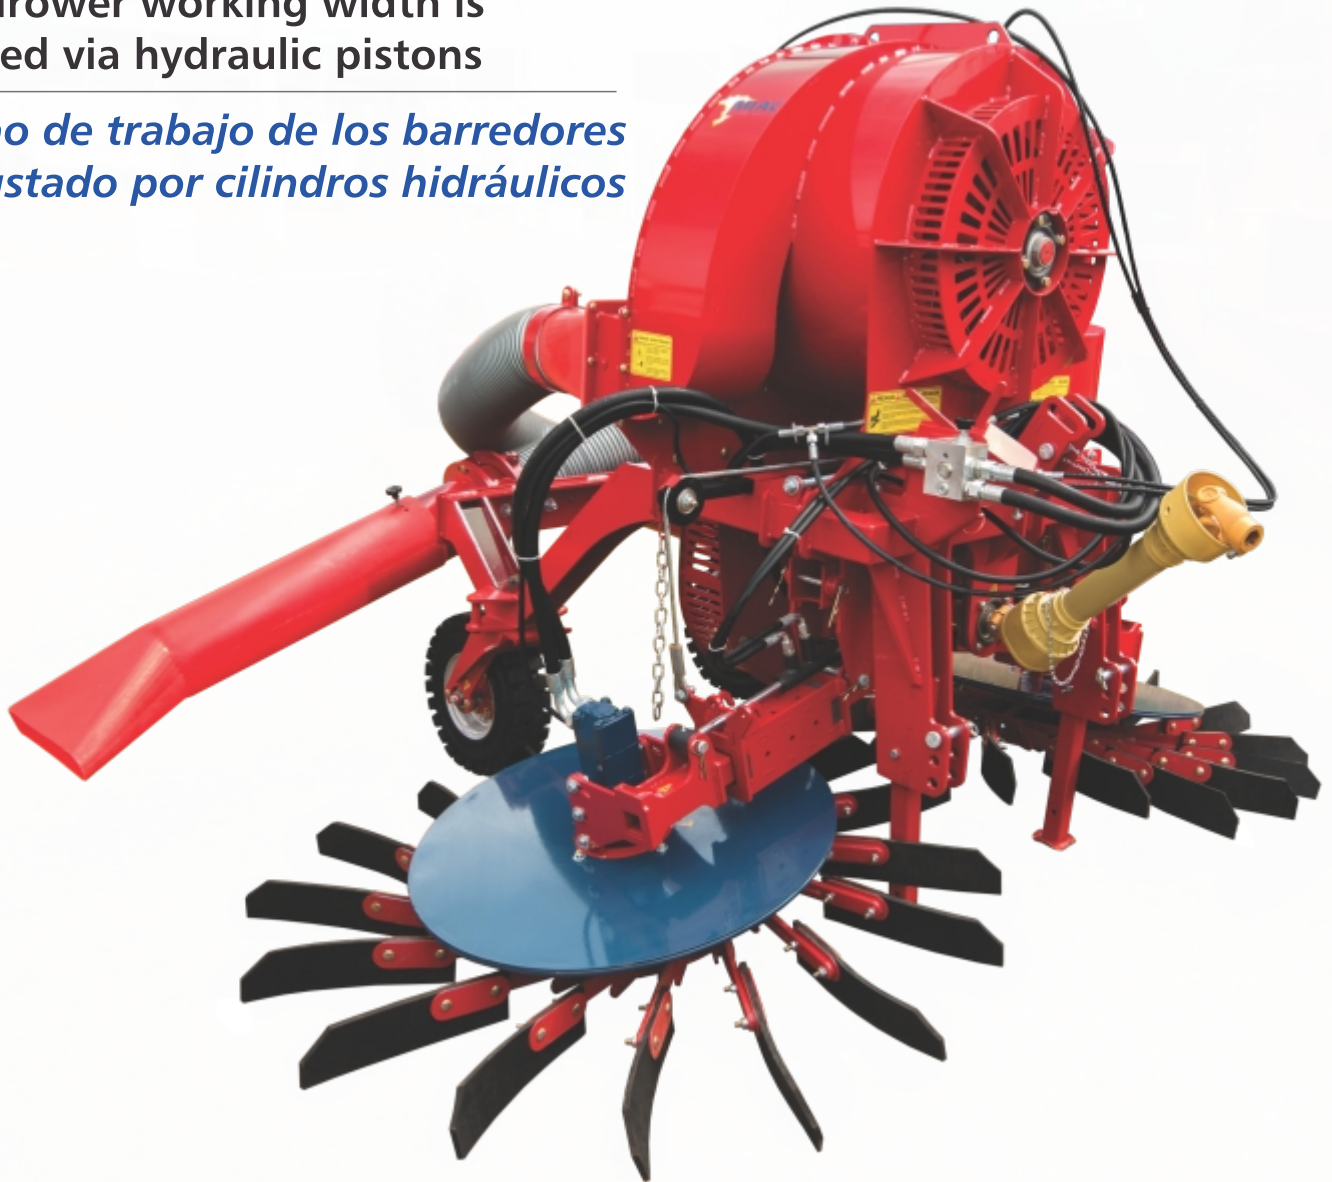

- Blows the trunk region of the coffee plant, throwing hidden grains into the area to be swept
- *Flujo de aire sopla el área del tallo de café direccionando los granos ocultos para el área que será barrida*

Maximum benefit from coffee sweeping
*Máximo aprovechamiento
del café caído al suelo*

INDÚSTRIAS
COLOMBO

ASM-2H

Economizes time and provides service quality

Ahorro de tiempo y calidad de servicio

- Windrows in the center of the coffee rows
- *Hilera en el centro, entre los surcos de café*



- Connects to the 3-point hitch system with 2 support wheels to guarantee tractor drivability
- *Enganche de 3 puntos con 2 ruedas de apoyo garantizan la conducción del tractor*

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Model Modelo	ASM - 2H
Engine power required <i>Potencia necesaria en el motor</i>	65cv
Coupling <i>Acoplamiento</i>	3 point hitch / PTO (540 rpm) <i>Enganche de 3 puntos / TdP (540 rpm)</i>
Remote control valves required <i>Válvulas de control remoto necesarias</i>	2
Flow required <i>Flujo necesario</i>	30 l/min
Windrower type <i>Typo de hilerador</i>	Rubber <i>caucho</i>
Number of windrowers <i>Cantidad de hileradores</i>	2
PTO drive shaft <i>Cardán</i>	Aemco - Série 2500
Dimensions and Weight Dimensiones y Peso	
Length <i>Largo</i>	2200 mm
Height <i>Altura</i>	1800 mm
Width <i>Ancho</i>	2800 – 4260 mm
Weight <i>Peso</i>	850 kg
Tires <i>Rodado</i>	4.00 x 8"

La actualización y la mejora de sus productos, son objetivos constantes del MIAC, que se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus componentes y accesorios sin previo aviso.

One of MIAC's priorities is to continuously update and improve their products, for which they reserve the right to introduce modifications to product components and accessories without prior notice.