

TOP FLEX 4.5

Bean Reaper
Segadora de Frijol

- Evolution in bean cutting and windrowing

- *La evolución en corte y hilerado de frijol*



Quality Grains and Seeds!
Granos y Semillas de Calidad!

INDÚSTRIAS
COLOMBO

TOP FLEX 4.5

Bean Reaper Segadora de Frijol



1. Completely redesigned structure: simpler, lighter, and more efficient.
2. New row opener with vertical cutting system that prevents bean plants from bushing and enables better separation of the plants that will be windrowed.
3. New triangular platform auger:
 - a. With angle adjustment that permits lifting of the bean plants that have fallen due to the wind, whatever direction the reaper is working.
 - b. Hydraulically driven platform auger height and advance.

1. *Estructura rediseñada completamente: más simple, más ligero, más eficiente.*


2. *Nueva función para apertura de líneas con sistema de corte vertical*

que impide el embotellamiento de las plantas de frijol y separa mejor las plantas que serán segadas.


3. *Nuevo molinete triangular:*

a. *El ajuste de ángulo del molinete eleva los frijoles derribados por el viento cualquiera que sea la dirección de trabajo del operador.*

b. *Altura y avance del molinete con accionamiento hidráulico.*

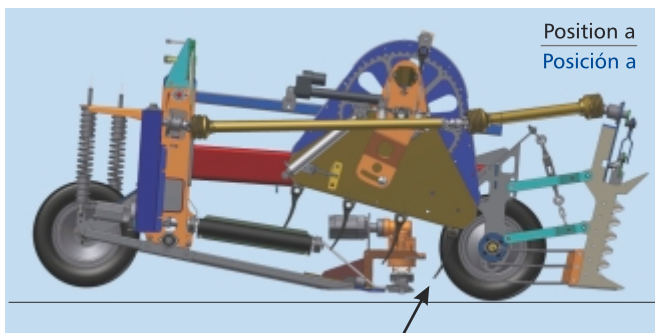

Normal platform auger position.
Posición normal del molinete

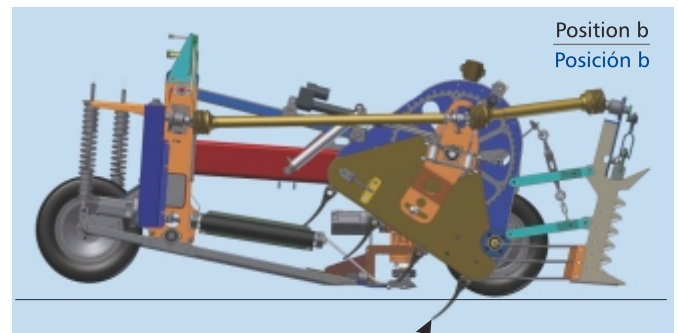

Platform auger positioned to lift the fallen plants forward.
Posición del molinete que eleva las plantas derribadas hacia adelante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--|--|-----------------|
| Model Modelo | Top Flex 4.5 | |
| Coupling equipment <i>Equipamiento de engate</i> | any automotive <i>cualquiera equipo automotriz</i> | |
| Cutting system <i>Sistema de corte</i> | cutter bar <i>barra de corte</i> | |
| Knives <i>Cuchillas de corte</i> | 3" <i>3"</i> | |
| Strokes per Minute <i>Golpes por minuto</i> | 1000 / 1200 | |
| Cutterbar activation system <i>Sistema de accionamiento de corte</i> | knife drive <i>caja de navaja</i> | |
| Knife drive brand <i>Marca de la caja de navaja</i> | Schumacher | |
| Model Modelo | knife Drive 1481 1b <i>caja accionada 1481 1b</i> | |
| Drive Accionamiento | hydraulic <i>hidráulico</i> | |
| Platform Auger Molinete | | |
| Speed <i>Velocidad</i> | 0- 160 rpm | |
| Platform auger drive <i>Accionamiento del molinete</i> | electric <i>eléctrico</i> | |
| Finger Type <i>Tipo de dedos</i> | flexible <i>flexibles</i> | |
| Quantity of Fingers per bar <i>Cantidad de dedos por cada barra</i> | 30 pairs <i>30 pares</i> | |
| Dimensions & Weight Dimensiones y Peso | | |
| Height <i>Altura</i> | 1.400 mm | 1.400 mm |
| Length <i>Longitud</i> | 2.220 mm | 2.220 mm |
| Equipment Width <i>Anchura del equipamiento</i> | 4.900 mm | 4.900 mm |
| Working Width <i>Anchura de trabajo</i> | 4.500 m | 4.500 mm |
| Weight <i>Peso</i> | 1.300 kg | 1.300 kg |
| Wheels <i>Rodado</i> | 145/13" | |

Product improvement is one of COLOMBO's priorities. COLOMBO reserves the right to introduce modifications in product components and accessories without previous notice.

El mejoramiento de productos es una de las prioridades de COLOMBO. COLOMBO se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus componentes y accesorios sin previo aviso.