

2

Possui 2 roldanas em cada eixo (superior e inferior) para acompanhar o movimento da esteira evitando danos às taliscas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	C200	C400	C600
Potência requerida do trator (cv)	80 - 90	170 - 180	190 - 200
Acoplamento	3º ponto	3º ponto	3º ponto
Quantidade de motores hidráulicos	1	2	3
Vazão necessária (ℓ/min)	32	32	40
Altura (mm)	1.800	1.800	1.800
Comprimento sem cabeçalho (mm)	3.300	-	-
Comprimento com cabeçalho (mm)	4.000	4.600	4.600
Largura (mm)	1.700	3.700	5.520
Peso sem cabeçalho (kg)	1.000	-	-
Peso com cabeçalho (kg)	1.150	2.800	3570
Caixa de transmissão	2 caixas	4 caixas	6 caixas
Pneus	6.45 R-13	16/5 x 6/5x 8" maciço	16/5 x 6/5x 8" maciço
	6.45 R-13	6.45	R-13

Revisão 2 | 12/18 | 184.771-6

MIAC



NOSSA ESPECIALIDADE
É COLHEITA.

www.miac.com.br
IndústriasColombo
MIAC Máquinas Agrícolas

LINHA ÉTICA
www.linhaetica.com.br/
etica/industriascolumbo



NOSSA ESPECIALIDADE
É COLHEITA.

C200, C400 E C600

Os novos Arrancadores Invertedores de Amendoim da MIAC foram projetados para atender a necessidade dos produtores nos quesitos “versatilidade” e “eficiência operacional”. O inovador Sistema de Funcionamento do Rolo Estrela por caixa de transmissão, garante qualidade na inversão e no direcionamento das leiras.



EQUIPAMENTO
VERSÁTIL



SISTEMA MODULAR COM
MENOR CUSTO.

C200, C400 E C600

CONHEÇA AS VANTAGENS QUE SÓ UM **ARRANCADOR MIAC** PODE OFERECER.




ROLO DE INVERSÃO

- Inovador **Sistema de Acionamento do Rolo Estrela** por caixa de transmissão que garante melhor eficiência e menor custo de manutenção.
- **Maior diâmetro do tubo** (220 mm) que evita o enrolamento das ramas.
- Estrelas segmentadas que proporcionam menor dano às vagens, produzidas em nylon, mais leve e de fácil manutenção.



Sistema hidráulico que garante o controle de velocidade da esteira. Equipado com válvula de retenção para impedir a reversão do sentido do fluxo de trabalho.

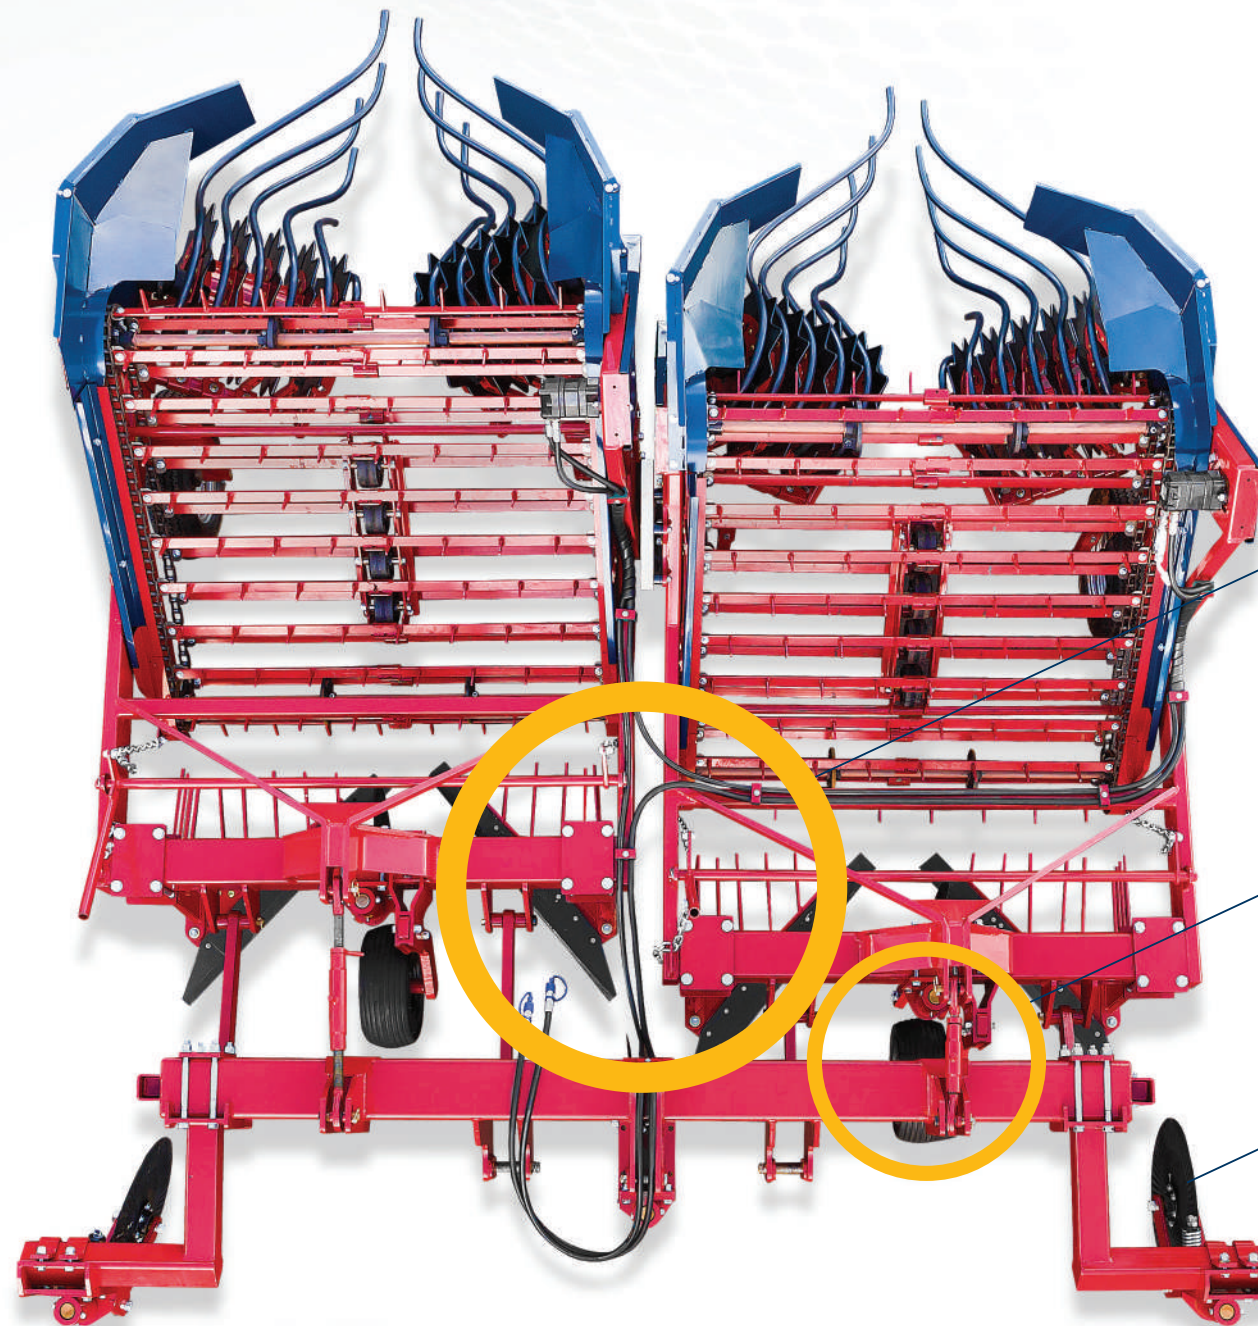

Esteira com vibração através de roldanas que auxilia na **eliminação** de impurezas e **reduz** o tempo de secagem.



Os arrancadores C400 e C600 trabalham com os conjuntos (esteiras) “desalinhadas” entre si, facilitando o escoamento de terra e restos de cultura.

SISTEMA PANTOGRÁFICO

Roda central maciça que permite o melhor acompanhamento do solo diminuindo as perdas em terrenos irregulares e menor custo de manutenção.

Disco de corte frontal de 22”.

FACA DE CORTE

Material de **alta qualidade** e resistência. Facilidade na fixação através de parafusos fusíveis que **reduzem a quebra** das hastes e perda das facas dentro do solo..

