

CTA 4500 6500

CARRETAS
TRANSBORDO
DE AMENDOIM

FUNDAMENTAIS PARA
MAIOR DISPONIBILIDADE
DAS RECOLHEDORAS

DOIS ESTÁGIOS DE
DESCARREGAMENTO

ESTRUTURAS REFORÇADAS


EXCELENTE ESCOAMENTO
DE IMPUREZAS






Possuem dois estgios de descarregamento: **Elevao e Basculamento**

- Alta capacidade de transporte e elevao.
- Maior capacidade de utilizao do graneleiro para amendoim.
- Caamba retrtil para facilitar o transporte.
- Excelente escoamento de impurezas atravs de chapas perfuradas.
- Pneus de alta flutuao.
- Bitola regulvel.

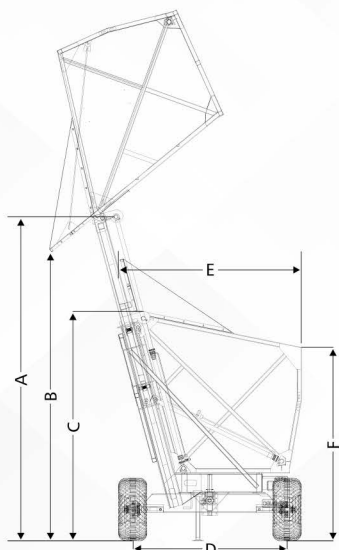

Dimenses CTA 4500

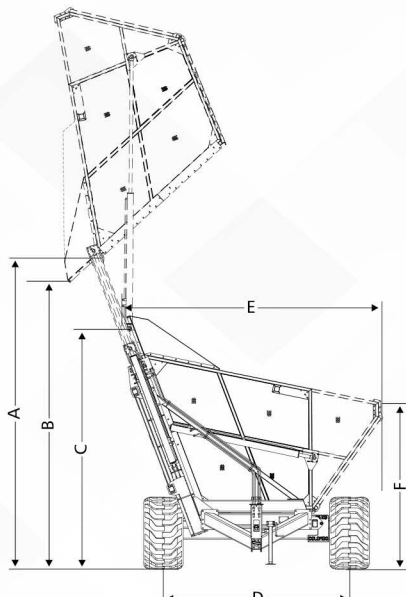

Dimenses CTA 6500



Simplicidade e robustez.
Possuem caixa de reteno de impurezas.

CARACTERSTICAS TCNICAS

MODELO	CTA 4500	CTA 6500
Potncia necessria do motor	75 cv	100 cv
Acoplamento	barra de trao	barra de trao
Vlvulas de controle remoto necessrias	2	2
Vazo mnima necessria	35 l/h	35 l/h
Presso de trabalho	160 bar	160 bar
DIMENSES		
(A) Altura mxima de descarga	4.500 mm	5.200 mm
(B) Altura de descarga	3.705 mm	4.281 mm
(C) Altura de transporte	3.200 mm	4.281 mm
(D) Bitola	2.150 mm	2.820 - 3.020 - 3.220 mm
(E) Largura de transporte	2.600 mm	3.100 mm
(F) Altura de carregamento	2.700 mm	2.710 mm
Comprimento total	5.560 mm	6.480 mm
Comprimento do graneleiro	3.140 mm	3.660 mm
Capacidade de carga mxima	13.000 l	21.000 l
RODAGEM E PESO		
Medida dos pneus	400/60-15,5	23.1x16"
Peso	3.480 kg	2.800 kg

A atualizao e o aprimoramento de seus produtos so objetivos constantes da MIAC, que reserva o direito de introduzir modificaes em seus componentes e acessrios sem aviso prvio.

Marketing - 140.086-6 - Rev. 4 - 01/2024