

- Possui 2 roldanas em cada eixo (superior e inferior) para acompanhar o movimento da esteira evitando danos às taliscas.



Características Técnicas

Modelo	C200	C400	C600
Potência requerida do trator (cv)	80 - 90	170 - 180	190 - 200
Acoplamento	3º ponto	3º ponto	3º ponto
Quantidade de motores hidráulicos	1	2	3
Vazão necessária (l/min)	32	32	40
Altura (mm)	1.800	1.800	1.800
Comprimento sem cabeçalho (mm)	3.300	-	-
Comprimento com cabeçalho (mm)	4.000	4.600	4.600
Largura (mm)	1.700	3.700	5.520
Peso sem cabeçalho (kg)	1.000	-	-
Peso com cabeçalho (kg)	1.150	2.800	3570
Caixa de transmissão	2 caixas	4 caixas	6 caixas
Pneus	6.45 R-13	16/5 x 6/5x 8" maciço	16/5 x 6/5x 8" maciço
.....		6.45 R-13	6.45 R-13

Marketing - rev. 1 - 11/2018



C200, C400 E C600

Os novos Arrancadores Invertedores de Amendoim foram projetados para atender a necessidade dos produtores em versatilidade e eficiência operacional. O inovador sistema de funcionamento do rolo estrela por **caixa de transmissão** garante qualidade na inversão e direcionamento das leiras.



Versatilidade do equipamento
Sistema modular com menor custo de investimento



C200, C400 E C600

Vantagens que só um arrancador MIAC pode oferecer

O C200 é um equipamento modular que pode ser adquirido separadamente proporcionando um menor custo de investimento. É possível configurar os conjuntos em versões simples, duplo e triplo.




Rolo de inversão

- Inovador sistema de acionamento do rolo estrela por **caixa de transmissão** que garante melhor eficiência e menor custo de manutenção.
- Maior diâmetro do tubo (220 mm) que evita o enrolamento das ramas.
- **Estrelas segmentadas** que proporcionam menor dano às vagens, produzidas em nylon, mais leve e de fácil manutenção.



- Sistema hidráulico que garante o controle de velocidade da esteira. Equipado com válvula de retenção para impedir a reversão do sentido do fluxo de trabalho.

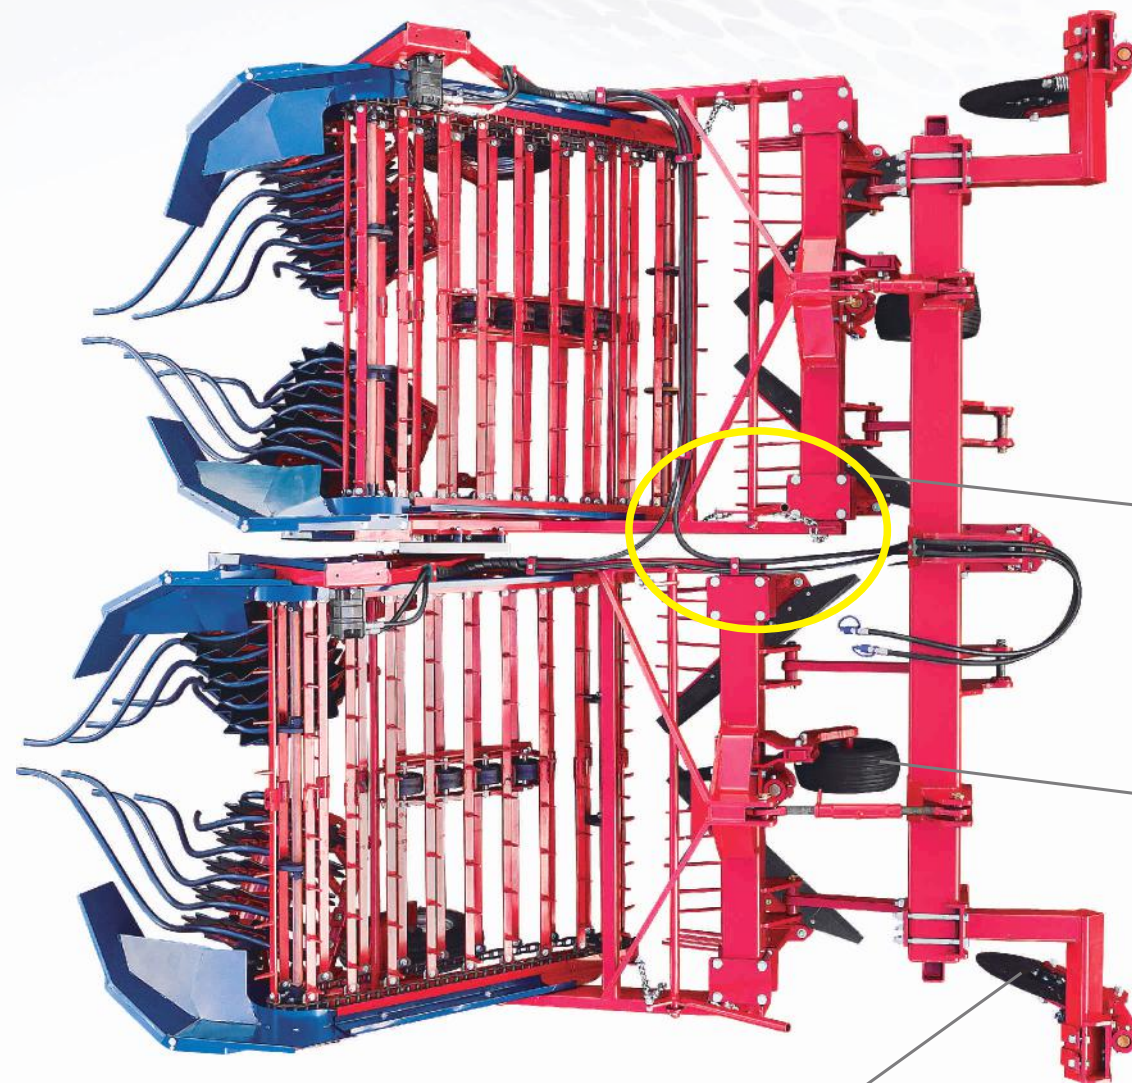

- Disco de corte frontal de 22".

Faca de corte

- Material de alta qualidade e resistência.
- Facilidade na fixação através de parafusos fusíveis que reduzem a quebra das hastes e perda das facas dentro do solo.



- Esteira com vibração através de roldanas que auxilia na eliminação de impurezas e reduz o tempo de secagem.

- Os arrancadores C400 e C600 trabalham com os conjuntos (esteiras) "desalinhadas" entre si, facilitando o escoamento de terra e restos de cultura.

Sistema pantográfico

- Roda central maciça que permite o melhor acompanhamento do solo diminuindo as perdas em terrenos irregulares e menor custo de manutenção.

